

材 質 証 明

品 名

ファインカバー J

制定 平成 14 年 9 月 11 日

改訂 平成 29 年 11 月 28 日

株式会社 タイルメント  
岐阜県大垣市浅西 1 丁目 4 番地


TEL 0584-89-7577

FAX 0584-89-1147


1. 製品名称

ファインカバー J

2. 製品外観概略図

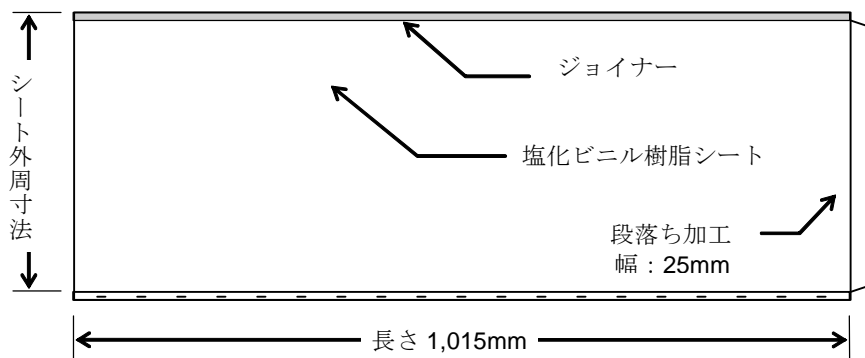

隠蔽ジョイナー断面形状

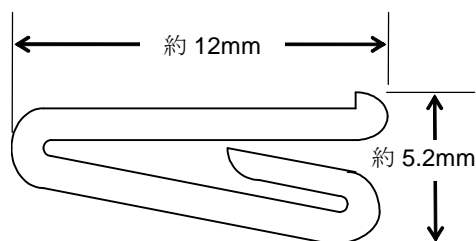

3. 使用材料

- ① 本体カバー部分                      塩化ビニル樹脂(カレンダー加工品  $t=0.5\text{mm}\pm 0.05\text{mm}$ )
- ② 隠蔽ジョイナー部分                ABS樹脂(押出し成形品 上図参照)

4. 使用材料の物性

- ① 本体カバー部分                      塩化ビニル樹脂(カレンダー加工品)

項目	引張降伏応力	引張破断呼び歪み	加熱伸縮率	ビカット軟化温度
物性値	40.0MPa 以上	20.0% 以上	$\pm 8.0\%$ 以下	70.0°C 以上
試験法等	JIS K 6734	JIS K 6734	JIS K 6734	JIS K 7206(B 法)

※難燃性；JIS A 1322 建築用薄物材料の難燃性試験方法による 防災二級に適合。

- ② ジョイナー部分                      ABS樹脂(押出し成形品)

※ジョイナー部分の物性は上記①と同等である。

以上