

材 質 証 明

品 名

ファインカバーT

制定 平成 14 年 12 月 20 日

改訂 平成 24 年 10 月 17 日

株式会社 タイルメント
岐阜県大垣市浅西 1 丁目 4 番地


TEL 0584-89-7577

FAX 0584-89-1147

1. 製品名称

ファインカバーT

2. 製品外観概図

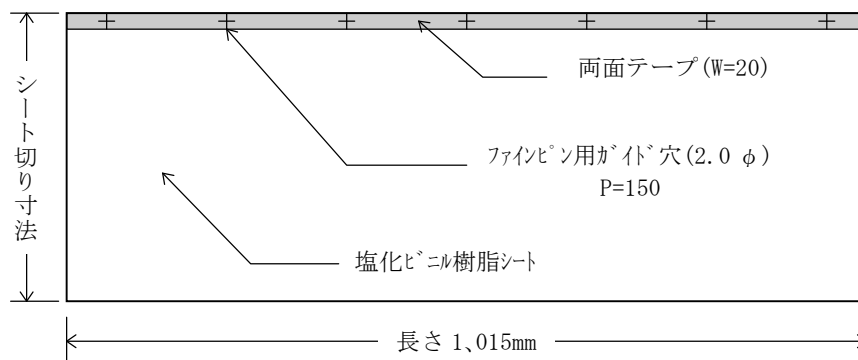

3. 使用材料

- ① 本体カバー部分 塩化ビニール樹脂(カレンダー加工品 t=0.3mm)
- ② 粘着テープ部分 アクリル系両面粘着テープ(t=0.2mm)

4. 使用材料の物性

① 本体カバー部分 塩化ビニール樹脂(カレンダー加工品 t=0.3mm)

項目	引張降伏応力	引張破断呼び歪み	加熱伸縮率	ビカット軟化温度
物性値	40.0MPa 以上	20.0% 以上	±8.0% 以下	70.0℃ 以上
試験法等	JIS K 6734	JIS K 6734	JIS K 6734	JIS K 7206(B 法)

※難燃性；JIS A 1322 建築用薄物材料の難燃性試験方法による 防炎二級に適合。

② 粘着テープ部分 両面粘着テープ(t=0.2mm)

項目	支持体	粘着剤	初期粘着力	粘着力	剪断接着力
物性値	不織布	アクリル系	○	7.33N/cm	140.1N/cm ²
試験法等	----	----	◎強い ○良い	JIS Z 0237	メーカー試験法

以上